



# Mini

## Dřevěné skládací půdní schody

- 4 dílné skládací půdní schody- vhodné pro velmi malé stavební otvory. V některých případech mohou být umístěny napříč krokviemi.
- Dorazové těsnění ve schránce proti průvanu poklop s 30 mm izolací zabraňující tepelným ztrátám.
- Vzduchotěsnost: třída 4 podle DIN EN 12207.
- 2 standardních velikostí, rovněž je možné dodat v rozměrech na objednávku.
- Vyvážený odolný pružinový systém pro snadné a lehké ovládání.
- Estetická úprava, poklop v bílé barvě
- Protiskluzové nášlapy pro vyšší bezpečnost.
- Schované závěsy u poklopu usnadňují malování, lakování nebo obložení poklopu.
- Speciálně vyvinutý výškově nastavitelný protikus zámku ( $\pm 2\text{mm}$ ) umožňuje pozdější vyladění zavírání poklopu.
- Schránka a poklop s dorazovým profilem k dosažení těsného uzavření.
- Snadné ovládání- dodáváno s dřevěnou ovládací tyčí.
- Schody jsou sestavené a umožňují snadnou a rychlou montáž.
- Testováno podle DIN EN 14975:
  - zátěžový test 265 kg,
  - max pracovní zatížení 150 kg.

# Mini


## Technické údaje (model číslo 34000)

Číslo modelu	Velikost schránky (E)	Velikost stavebního otvoru (D)	Výška od podlahy do stropu (A)	Schránka výška	Počet nášlapů	Max. rozložení (B)	Max. vzdálenost při rozkládání (C)
34608	85 x 57,6	87,5 x 60	265 cm	14 cm	11	136 cm	132 cm
34708	85 x 67,6	87,5 x 70	265 cm	14 cm	11	136 cm	132 cm

### Speciální rozměry:

Délka schránky: min 85 cm, max 109,5 cm. Šířka schránky: min 54,8 cm, max 80 cm.  
Podlaha – strop výška max. do 287 cm


G: 748 mm  
H: max. 198 mm  
K: 64° - 73°

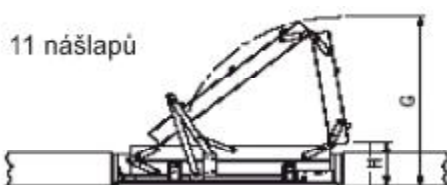

11 nášlapů



11 nášlapů

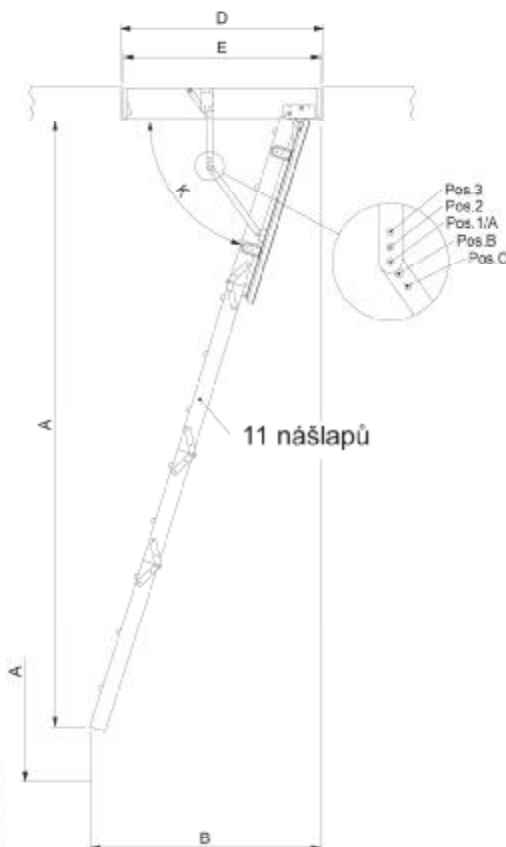

11 nášlapů

11 nášlapů : 3-3-2-3						
Pos.	A	B	C	G	H	K
1/A	2622	989	1222	756	198	73
2/B	2551	1172	1270	756	198	69
3/C	2465	1355	1316	756	198	64

### Schránka

Materiál: laťovka  
Síla: 18 mm  
Výška: 140 mm

Spodní okraj drážky má vykrojený profil vybavený dorazovým těsněním, což zajišťuje vzduchotěsné uzavření

### Poklop

Materiál: 30 mm smrkový rám  
30 mm izolace, bílé masoni tové desky na obou stranách  
Síla: 36 mm  
Izolace: 30 mm polystyrén  
Součinitel prostupu tepla: 0,92 W/m<sup>2</sup>°I

### Žebřík

Materiál: borovice  
Šířka: 400 mm  
Vzdálenost mezi nášlapy: 250 mm

### Rozměry nášlapů

Síla: 18 mm  
Hloubka: 69 mm

### Rozměry bočnic

Síla: 21 mm  
Hloubka: 69 mm

Všechny nášlapy mají protiskluzový povrch a nášlapy s bočnicemi mají sp "vlaštovčí ocas"

### Doplňková výbava na objednávku

- Horní ochranné zábradlí