



# F 30

## Protipožární skládací půdní schody

- 3 dílné skládací půdní schody
  - nevyžadují žádný prostor pro uložení skládací části v prostoru půdy
- Testovány podle: DIN 4102-2:1977-09
- Vybaveny krycími lištami
- Dorazové těsnění ve schránce proti průvanu a odolné proti požáru poklop s 50 mm izolací Rockwool a 6 mm HDF
- Vzduchotěsnost: třída 4
- 5 standardní velikosti. Podlaha - strop, výška až do 337 cm na objednávku
- Vyvážený odolný pružinový systém pro snadné a lehké ovládání
- Estetická úprava , poklop v bílé barvě
- Nášlapy s protiskluzovou úpravou a plastovými koncovkami pro zvýšenou bezpečnost
- Schované závěsy u poklopu usnadňují malování, lakování nebo obložení poklopu
- Speciálně vyvinutý výškově nastavitelný systém
- Schránka a poklop s dorazovým profilem k dosažení těsného uzavření
- Snadné ovládání - dodáváno s dřevěnou ovládací tyčí
- Schody jsou sestavené a umožňují snadnou a rychlou montáž
- Unikátní nosnost:
  - testováno pro 265 kg
  - max. pracovní zatížení 150 kg

# F 30



## Technické údaje (model číslo 10200)

Číslo modelu	Velikost schránky (E)	Velikost stavebního otvoru (D)	Výška od podlahy do stropu (A)	Schránka výška (F)	Počet nášlapů	Max. rozložení (B)	Max. vzdálenost při rozkládání (C)
10222	113,5 x 55	115 x 57	288 cm	21,5 cm	12	136 cm	162,5 cm
10226	117,5 x 58	120 x 60	288 cm	21,5 cm	12	136 cm	162,5 cm
10227	117,5 x 68	120 x 70	288 cm	21,5 cm	12	136 cm	162,5 cm
10237	127,5 x 68	130 x 70	288 cm	21,5 cm	12	136 cm	162,5 cm
10247	137,5 x 68	140 x 70	288 cm	21,5 cm	12	136 cm	162,5 cm

### Speciální rozměry:

Šířka schránky min.: 47,6 cm, max. 87,6 cm, délka schránky: 109,5 cm, max. 157,5 cm.  
Šířka a délka schránky = max 0,93 m<sup>2</sup>. Pro výšku podlaha - strop přes 288 cm, je nutná délka schránky min. 137,5 cm

G: 592 mm  
H: 68° - 74°

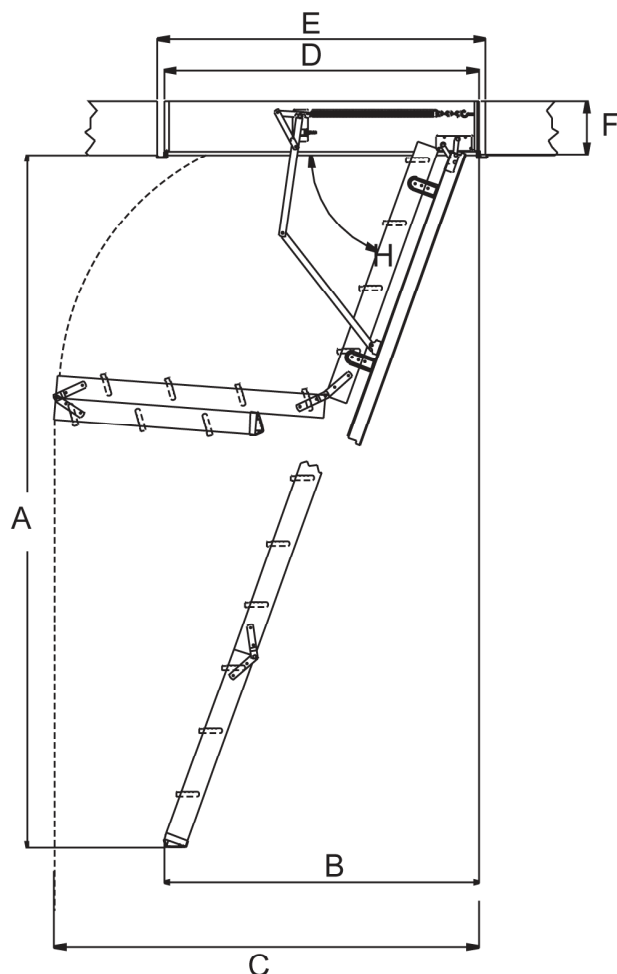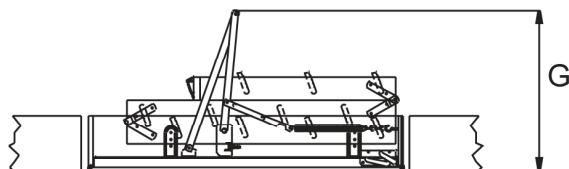

### Schránka

Materiál: laťovka  
Síla: 18 mm  
Výška: 215 mm  
Výška, speciální rozměry:  
215 mm

Spodní okraj drážky má vykrojený profil vybavený dorazovým těsněním, což zajišťuje vzduchotěsné uzavření

### Poklop

Materiál: 50 mm smrkový rám  
50 mm Rockwool  
oplaštěno 3 mm bílou HDF deskou

Síla: 56 mm  
Izolace: 50 mm Rockwool  
Součinitel tepelného prostupu:  
0,60 W/m<sup>2</sup>C°

### Žebřík

Nášlapy: buk  
Bočnice: borovice  
Šířka: 400 mm  
Vzdálenost mezi nášlapy: 250 mm

### Rozměry nášlapů

Síla: 18 mm  
Hloubka: 83 mm

### Rozměry bočnic

Síla: 21 mm  
Hloubka: 83 mm

Všechny nášlapy mají protiskluzový povrch a nášlapy s bočnicemi mají spoj "vlaštovčí ocas".

### Vybavení

- Plastové koncovky, kovové madlo, krycí lišty

### Doplňková výbava na objednávku

- Horní ochranné zábradlí