

BLOWER
DOORPOŽÁRNÍ
ODOLNOSTENERGETICKÁ
PODPORA

GM-4 Isotec 200

Inovace z firmy Wipro®.



**200mm
Izolace ve
spodním víku**



20cm


200 mm izolace ve spodním víku
U = 0,17 W/m²K *



Pro lepší utěsnění při optimální montáži doporučujeme
WIPPRO BLOWER DOOR set

Technická data


Wipro kvalita schodů.

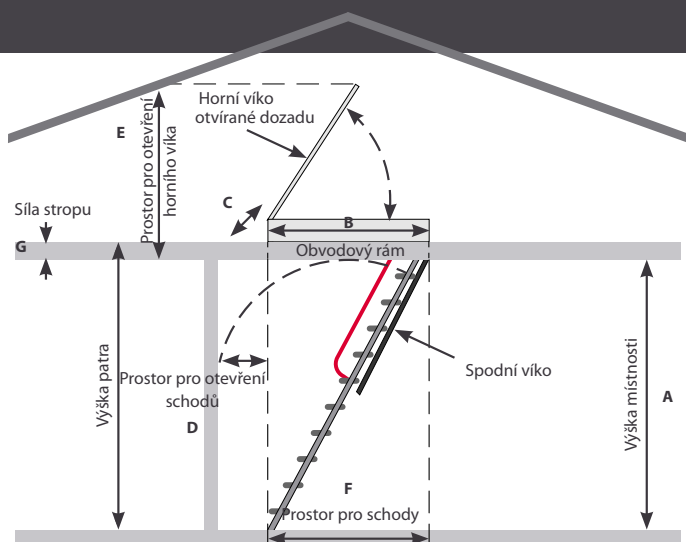

MÉ ROZMĚRY

Všechny modely je možné zhotovit na zakázku!

- A Světlá výška místnosti
- B Světlá délka otvoru
- C Světlá šířka otvoru
- D Prostor pro otevření schodů
- E Prostor pro otevření horního víka
- F Prostor pro schody
- G Síla stropu



Tabulka rozměrů v cm

Model	Rozměr schodů (Délka x Šířka x Výška)	Výška místností [A] standardní nastavení	Prostor pro otevření schodů [D]					
			do VM 250	do VM 255	do VM 260	do VM 265	do VM 270	do VM 275
GM-1	138 x 68 x 39	255 - 275	-	27	24	20	16	11
	128 x 68 x 39	255 - 275	-	-	-	30	26	21
	118 x 68 x 39	250 - 265	34	29	25	19	10	-
GM-4 Eurostep	138 x 68 x 39	255 - 275	-	30	27	24	20	15
	128 x 68 x 39	255 - 275	-	-	37	34	30	25
	118 x 68 x 39	250 - 265	37	33	29	24	17	7
	118 x 58 x 39	250 - 265	37	33	29	24	17	7
	108 x 68 x 39	250 - 260	-	30	27	22	17	10
GM-4 Isotec	138 x 68 x 42	255 - 275	-	28	25	21	18	12
	128 x 68 x 42	255 - 275	-	-	-	31	29	22
	119 x 68 x 42	250 - 265	33	28	24	18	10	-
	119 x 58 x 42	250 - 265	33	28	24	18	10	-
	108 x 68 x 42	250 - 260	-	29	25	22	17	10
GM-4 Isotec Luxe	138 x 68 x 42	255 - 275	-	30	26	23	18	14
	128 x 68 x 42	255 - 275	-	-	-	32	28	23
	119 x 68 x 42	250 - 265	34	29	25	18	10	-
	119 x 58 x 42	250 - 265	34	29	25	18	10	-
	108 x 68 x 42	250 - 260	-	28	26	21	16	11
GM-4 Isotec 200	139 x 68 x 52	250 - 275	13	43	43	31	31	31
	129 x 68 x 52	250 - 275	33	33	33	-	-	-
	119 x 68 x 52	250 - 265	18	-	-	-	-	-
GM-4 Isotec Luxe 200	139 x 68 x 52	250 - 275	43	43	31	31	31	-
	129 x 68 x 52	250 - 275	33	-	-	-	-	-
	119 x 68 x 52	250 - 265	-	-	-	-	-	-
GM4 Objekt	138 x 68 x 27	250 - 270	24	21	17	13	8	3
	128 x 68 x 27	250 - 270	34	31	27	23	18	12
	118 x 68 x 27	250 - 270	44	41	37	33	28	22

Horní víko k dodatečné montáži

Rozměr víka	Rozměr otvoru *	GM-4 Eurostep	GM-4 Isotec	GM-4 Objekt
138 x 68	140 x 70	ADH-E, HOD-E	ADH-I, HOD-I	HOD-O
128 x 68	130 x 70	ADH-E, HOD-E	ADH-I, HOD-I	HOD-O
119 x 68	120 x 70	ADH-E, HOD-E	ADH-I, HOD-I	HOD-O
108 x 68	110 x 70	ADH-E, HOD-E	ADH-I, HOD-I	-
119 x 58	120 x 60	ADH-E, HOD-E	ADH-I, HOD-I	-

* Vnější rozměr schodů – zrcátko obvodového rámu tvoří čisté zakončení stropu.